



Настройка печати всех форматов с Лотка 1

Для начала настройки формата лотка необходимо перейти в web-интерфейс, для этого введите ip-адрес устройства в адресную строку браузера

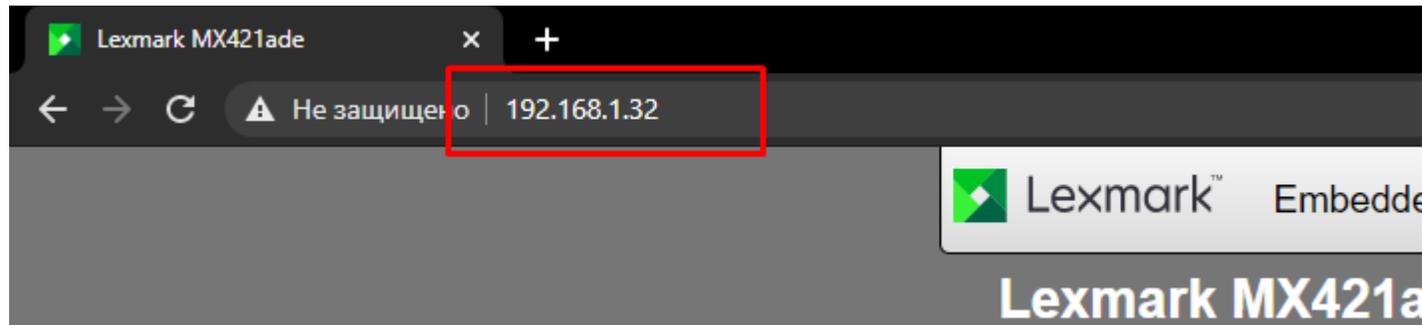

Появится web-интерфейс устройства

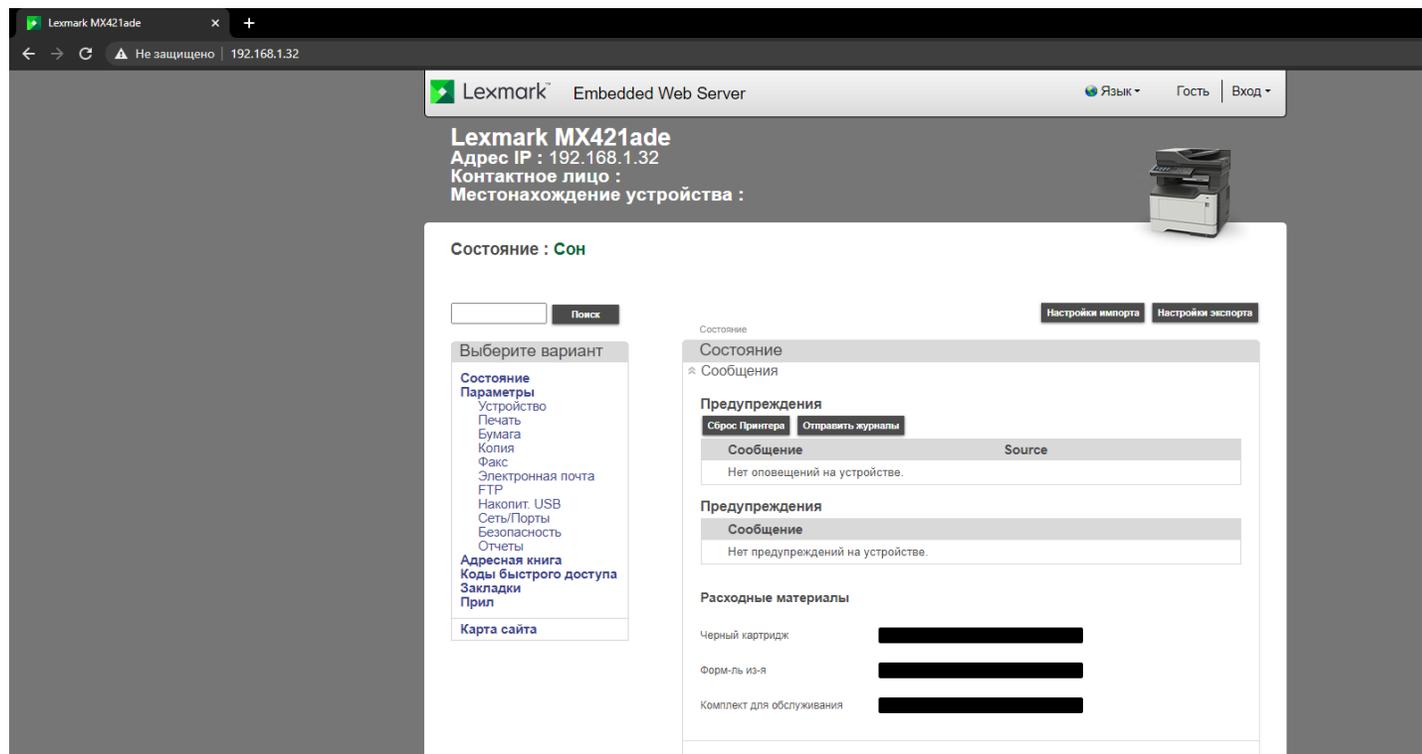

Заходим в Параметры - Устройства

Состояние : Сон

Поиск

Параметры > Устройство

Настройки импорта Настройки экспорта

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры**
- Устройство**
- Печать
- Бумага
- Копия
- Факс
- Электронная почта
- FTP

Устройство

Предпочтения

Язык интерфейса: **Русский** (Язык пользовательского интерфейса.)

Страна/регион: **Россия**

Выполнить начальные настр. Если установлен, то при след. вкл. уст-ва появится запрос первонач. установки

Открываем пункт Обслуживание, «Меню конфигурации»

Обслуживание

Меню конфигурации

Очистить память принтера

- Очистить энергонезависимую память
- Стереть все параметры принтера и сети
- Стереть все приложения и параметры приложений
- Стереть все ярлыки и настройки ярлыков

Последняя очистка памяти принтера:
Очистка памяти принтера никогда не выполнялась

Старт Сброс

В открывшемся меню выбираем подпункт «Конфигурация лотка»

Поиск

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры
 - Устройство
 - Печать
 - Бумага
 - Копия
 - Факс
 - Электронная почта
 - FTP
 - Накопит. USB
 - Сеть/Порты
 - Безопасность
 - Отчеты
- Адресная книга
- Коды быстрого доступа
- Закладки
- Прил

Карта сайта

Настройки импорта Настройки экспорта

Параметры > Устройство > Меню конфигурации

Меню конфигурации

⌵ Конфигурация USB

USB PnP

Скан. на лок. комп. через USB

Скорость USB

⌵ Конфигурация лотка

Связь лотков

Сообщать об уст. лотка

Загрузка A5

Запросы бумаги

Запросы конвертов

Операция для запр.

⌵ Отчеты

- ⌵ Использование расходных материалов и счетчики
- ⌵ Эмуляции принтера
- ⌵ Конфигурация факса

В позиции «Операция для запр.» положение «Исп. текущие»

⌵ Конфигурация лотка

Связь лотков

Автоматически ▾

Сообщать об уст. лотка

Выкл. ▾

Загрузка А5

Кор. сторона ▾

Запросы бумаги

Авто ▾

Запросы конвертов

Авто ▾

Операция для запр.

Исп. текущие ▾

Запросить пользователя

Продолжить



Исп. текущие

Сброс



Сохраняем изменения

Настройки на самом МФУ или принтере, действия аналогичный
Приведен пример настройки на экране МФУ



Заходим в Параметры - Устройства

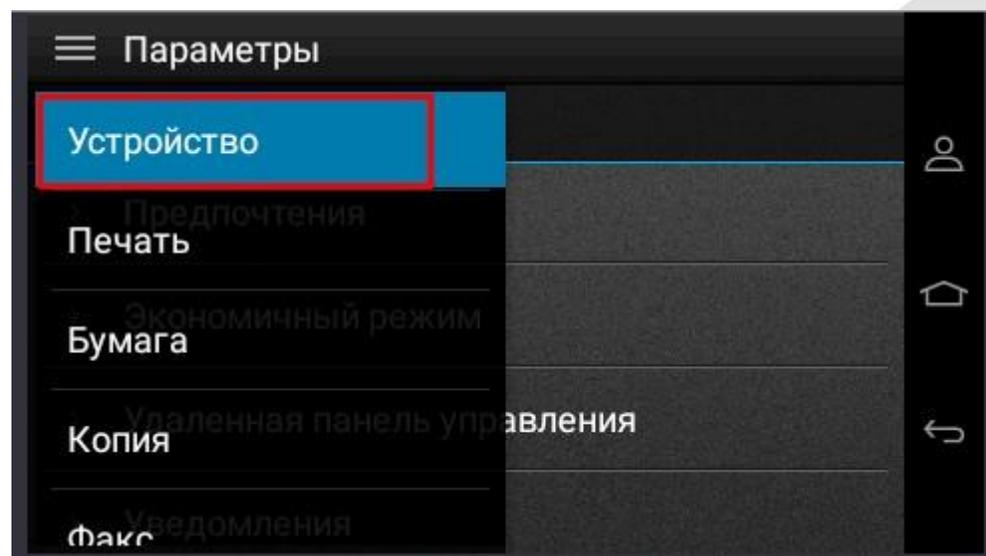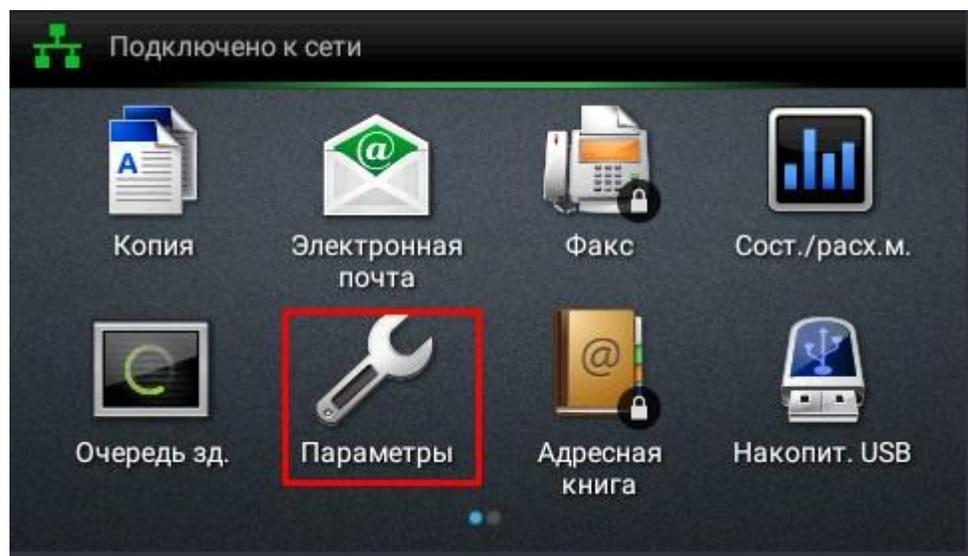

Далее находим пункт Обслуживание – Меню конфигурации – Конфигурация лотка

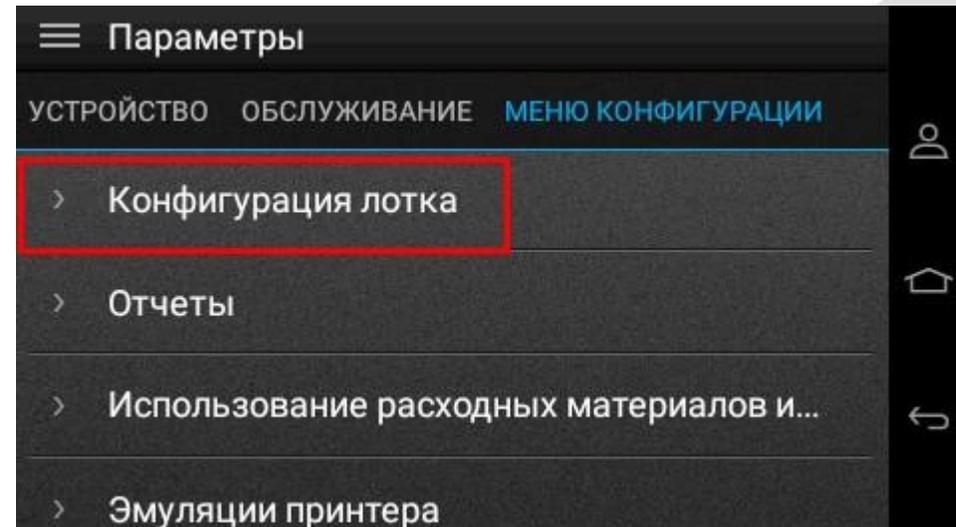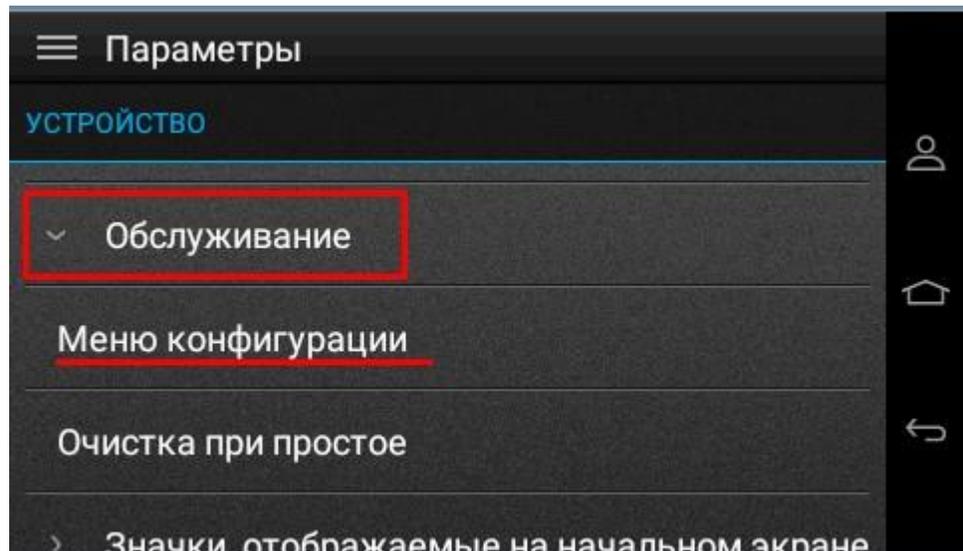

В конфигурации лотка находим пункт Операция для запр. и устанавливаем значение «Исп. текущие»

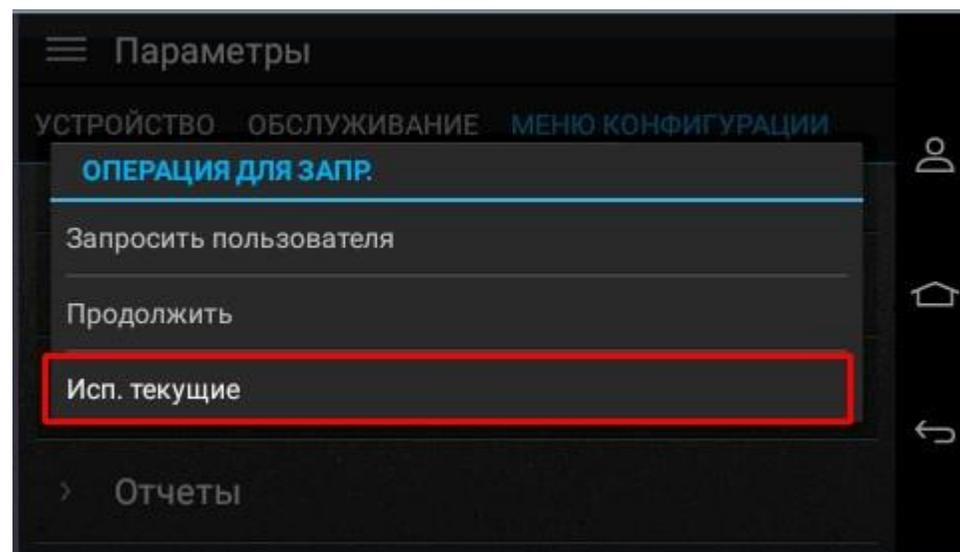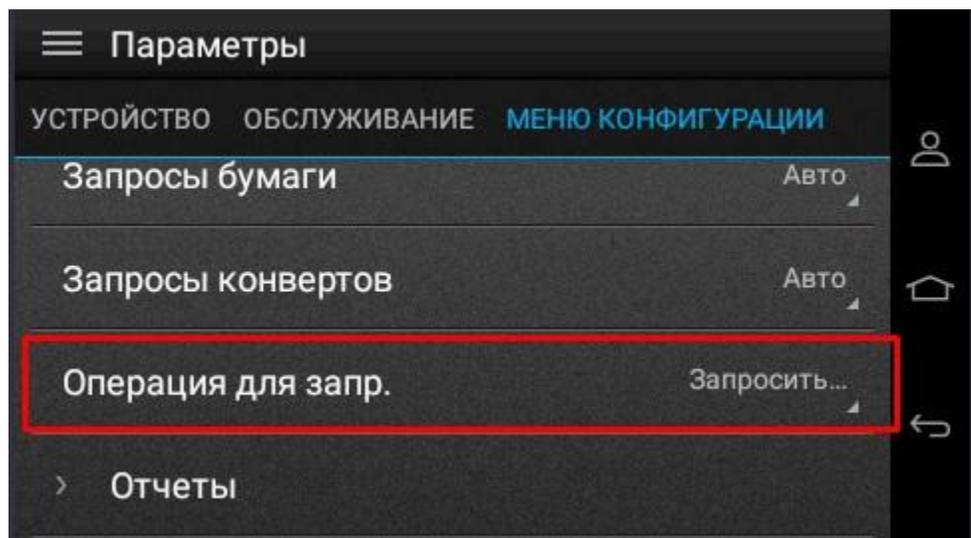

Все! Лоток настроен выходи на рабочий экран нажав на кнопку «Домой»