



Настройка Безопасности

Для начала настройки безопасности необходимо перейти в web-интерфейс, для этого введите ip-адрес устройства в адресную строку браузера

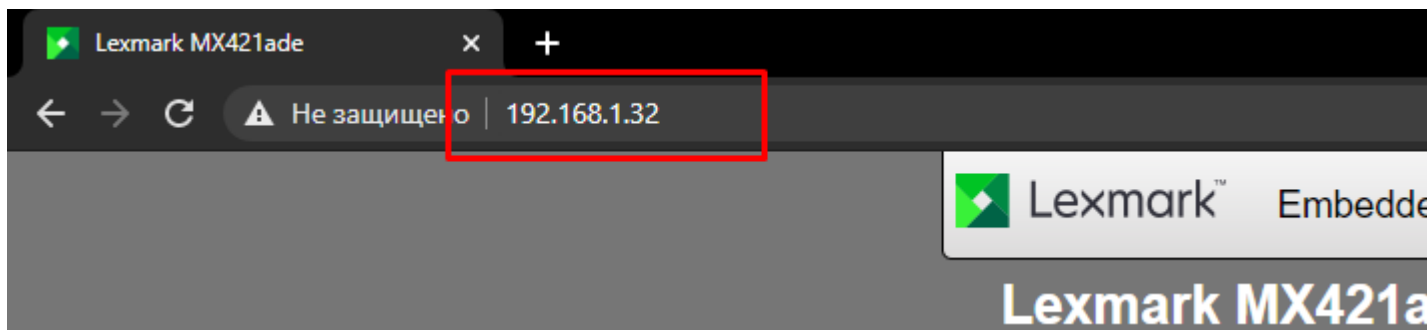


Появится web-интерфейс устройства

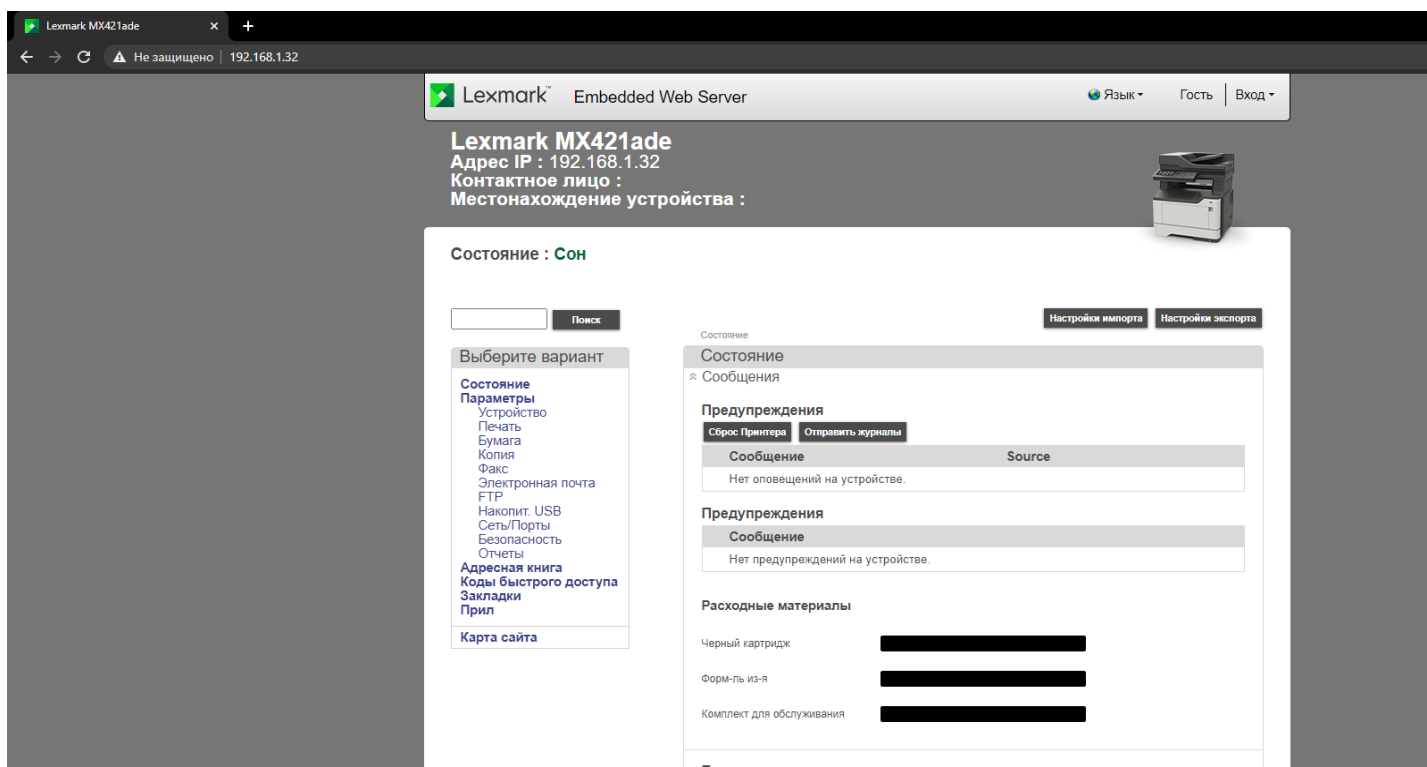


Для настройки безопасности нужно перейти в «Параметры» -> «Безопасность» и открыть Вкладку «Методы входа»

The screenshot displays the Lexmark printer management web interface. At the top left, the status is "Состояние : Готов". Below it is a search bar and a "Поиск" button. On the right, there are buttons for "Настройки импорта" and "Настройки экспорта". The main navigation menu on the left includes "Выберите вариант" with a list of options: "Состояние", "Параметры", "Устройство", "Печать", "Бумага", "Копия", "Факс", "Электронная почта", "FTP", "Накопит. USB", "Сеть/Порты", "Безопасность" (highlighted with a red box), "Отчеты", "Адресная книга", "Коды быстрого доступа", "Закладки", and "Прил". Below the menu is a "Карта сайта" button. The main content area shows the breadcrumb "Параметры > Безопасность" and the title "Безопасность". The "Методы входа" tab is selected and underlined. It contains three sections: "Общ." with a link to "Управление правами", "Локальные аккаунты" with a "Добавить пользователя" button and a link to "Управление группами/правами", and "Сетевые аккаунты" with a "Добавить метод входа" button. At the bottom, there is a collapsed section for "Управление сертификатами".

Для начала нужно создать группу, для этого переходим в [Управление группами/правами](#)

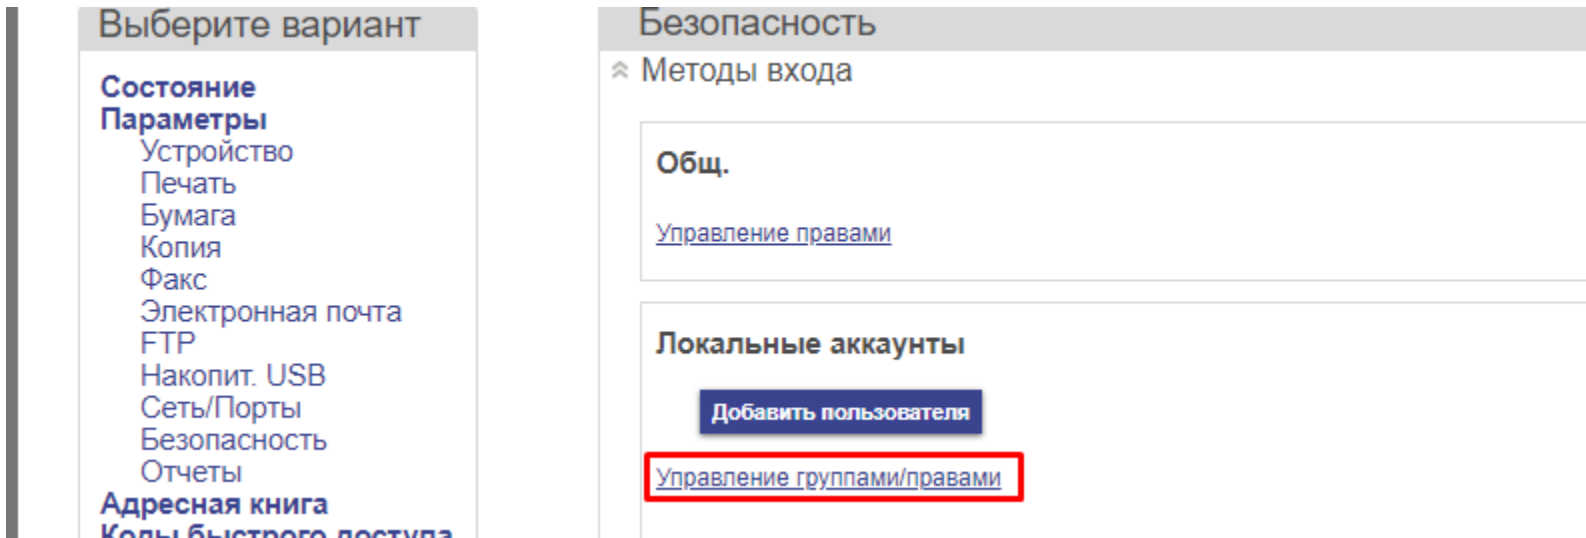

У нас по стандарту уже будет создана группа «Администратор», можно использовать ее или создать новую. Создадим новую, для этого нужно нажать «**Добавить группу**»

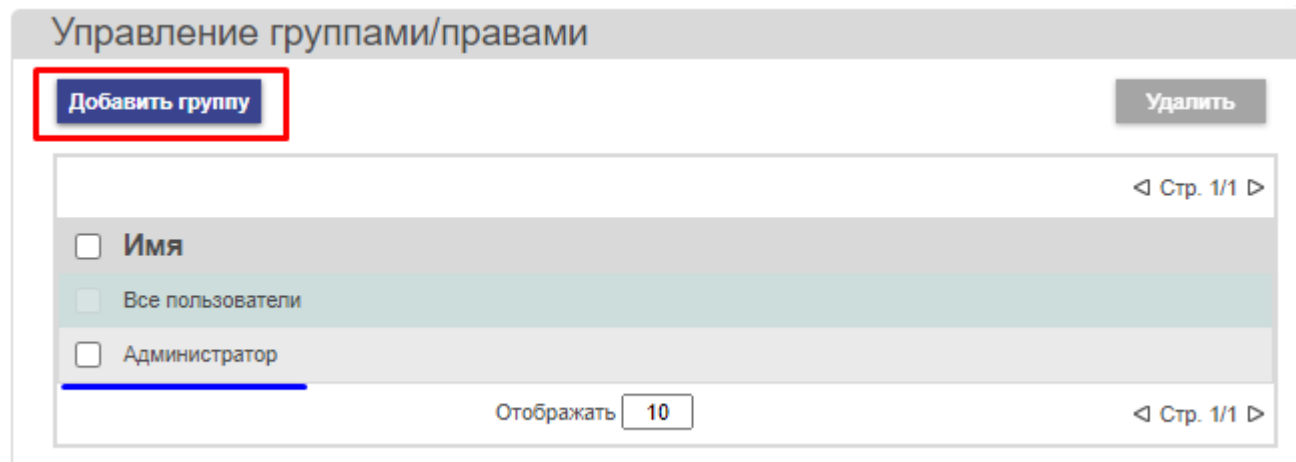

В открывшемся меню, даем имя новой группе и какие права доступа будет иметь группа

Параметры > Безопасность > Управление группами/правами > Изменить группу

Изменить группу

Имя группы Удалить группу

Импортировать параметры управления доступом

Параметры управления доступом

<input type="checkbox"/>	Доступ к функциям
<input type="checkbox"/>	Административные меню
<input type="checkbox"/>	Упр. устройствами
<input type="checkbox"/>	Прил.

Сохранить Сброс

Нажимаем «Сохранить»

Таким образом у нас появляется две группы

Возвращаемся в настройки безопасности

Параметры > Безопасность > Управление группами/правами

Управление группами/правами

Добавить группу Удалить

< Стр. 1/1 >

<input type="checkbox"/>	Имя
<input type="checkbox"/>	Все пользователи
<input type="checkbox"/>	Администратор
<input type="checkbox"/>	root

Отображать < Стр. 1/1 >

Далее нужно создать привилегированного пользователя, для этого нужно нажать «Добавить пользователя» и выбрать метод входа, в нашем случае PIN-код

Состояние : **Готов**

Поиск

Настройки импорта Настройки экспорта

Параметры > Безопасность

Безопасность

Методы входа

Общ.

[Управление правами](#)

Локальные аккаунты

[Добавить пользователя](#)

Имя пользователя/пароль

Имя пользователя

Пароль

PIN-код

Сетевые аккаунты

[Добавить метод входа](#)

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры
 - Устройство
 - Печать
 - Бумага
 - Копия
 - Факс
 - Электронная почта
 - FTP
 - Накопит. USB
 - Сеть/Порты
 - Безопасность
 - Отчеты
- Адресная книга
- Коды быстрого доступа
- Закладки
- Прил

Карта сайта

В открывшемся меню мы создаем пользователя, присваиваем ему имя, электронную почту, пароль, пароль подтверждаем.

Указываем к какой группе будет относиться данный пользователь. Нажимаем «Сохранить»

Параметры > Безопасность > Учетные записи с PIN-кодом > Изменить PIN

Изменить PIN

Сведения о пользователе Удалить пользователя


Имя

Электронная почта

Введите PIN-код

Подтвердить PIN

Группы прав

- Все пользователи
- Администратор 
- root

Добавить новую группу

Сохранить Сброс

У нас появилось окно, что пользователь «Bob» состоит в группе «Администратор»

Параметры > Безопасность > Учетные записи с PIN-кодом

Учетные записи с PIN-кодом

[Добавить нового пользователя](#) [Удалить](#)

< Стр. 1/1 >

<input type="checkbox"/>	Имя	Электронная почта	Группы
<input type="checkbox"/>	Bob	bob@lexmark.com	Все пользователи, Администратор

Отображать < Стр. 1/1 >

У «Bob» и остальных пользователей (Гость) одинаковый доступ ко всем параметрам устройства.

Ограничения доступа для всех пользователей (Гость)

Переходим в «*Безопасность*» - [Управление правами](#)

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры
- Устройство
- Печать
- Бумага
- Копия
- Факс
- Электронная почта
- FTP
- Накопит. USB
- Сеть/Порты
- Безопасность**
- Отчеты

Параметры > Безопасность

Безопасность

⌵ Методы входа

Общ.

[Управление правами](#)

Локальные аккаунты

[Добавить пользователя](#)

[Управление группами/правами](#)

В появившемся меню, мы ставим галочки на тех, параметрах, который будут доступны всем пользователям (Гость). Для более подробной настройки можно раскрыть основные параметры нажав на +, после распределения полномочий нажимаем «Сохранить».

Параметры > Безопасность > Управление правами


Управление правами

Параметры управления доступом

- Доступ к функциям
- Административные меню
 - Меню "Безопасность"
 - Меню "Сеть/Порты"
 - Меню 'Бумага'
 - Меню "Отчеты"
 - Меню настройки функций
 - Меню "Расх.мат"
 - Меню 'Дополнительная плата'
 - Меню SE
 - Меню устройства
- Упр. устройствами
- Прил


Сохранить **Сброс**

Теперь мы ограничили доступ для всех пользователей (Гость)

 Lexmark™ Embedded Web Server Язык ▾ | Гость | Вход ▾

Lexmark MX421ade

Адрес IP : 192.168.1.32
Контактное лицо :
Местонахождение устройства :



Состояние : Сон

Поиск

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры
 - Бумага
 - Отчеты
- Прил

Карта сайта


Для получения полного доступа нам необходимо выполнить вход, для этого нажмите на «вход». В появившемся окне необходимо ввести PIN-код и нажать «Вход»

The screenshot shows the Lexmark Embedded Web Server interface. At the top, there is a header with the Lexmark logo and 'Embedded Web Server'. Below this, the device name 'Lexmark MX421ade' is displayed along with its IP address '192.168.1.32' and contact information. The status is shown as 'Сон' (Sleep). A search bar and a 'Поиск' button are present. A navigation menu includes 'Выберите вариант' (Select an option) with sub-items: 'Состояние' (Status), 'Параметры' (Parameters), 'Бумага' (Paper), 'Отчеты' (Reports), 'Прил' (Apps), and 'Карта сайта' (Site map). On the right side, there is a user menu with 'Язык' (Language), 'Гость' (Guest), and 'Вход' (Login). A modal window is open for login, featuring a 'Метод входа' (Login method) dropdown set to 'PIN-код', a 'PIN-код' input field (highlighted with a red box), and a 'Вход' (Login) button. A red arrow points to the 'Вход' button in the top right corner of the page.

Теперь вы вошли с полными правами

Lexmark™ Embedded Web Server Язык ▾ Выполнен вход Выход

Lexmark MX421ade
Адрес IP : 192.168.1.32
Контактное лицо :
Местонахождение устройства :



Состояние : Сон

Поиск Настройки импорта Настройки экспорта

Выберите вариант

- Состояние**
- Параметры
 - Устройство
 - Печать
 - Бумага
 - Копия
 - Факс
 - Электронная почта
 - FTP
 - Накопит. USB
 - Сеть/Порты
 - Безопасность
 - Отчеты
- Адресная книга
- Коды быстрого доступа
- Закладки
- Прил

[Карта сайта](#)

Состояние

Состояние

Сообщения

Предупреждения

Сброс Принтера Отправить журналы

Сообщение	Source
Нет оповещений на устройстве.	

Предупреждения

Сообщение
Нет предупреждений на устройстве.

Расходные материалы

Черный картридж	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: black;"></div>
Форм-ль из-я	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: black;"></div>
Комплект для обслуживания	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: black;"></div>

Принтер

Тип устройства	Монохромное
----------------	-------------